



# Skedco, Inc.

Web Site: <http://www.skedco.com> • E-mail: [skedco@skedco.com](mailto:skedco@skedco.com)

P.O. Box 3390 • Tualatin, Oregon 97062 USA

10505 SW Manhasset Drive • Tualatin, Oregon 97062

USA Phone (503) 691-7909 • FAX (503) 691-7973

## NEXTDAY

by MED-1 LATAM LLC

Dirección: Av. Portugal E10-77, Edificio Ambar O c.

1100 Quito - Ecuador


Telf.: +593995043333

E-mail: [info@med-1latam.com](mailto:info@med-1latam.com)

Representante exclusivo de SKEDCO, Inc. para Ecuador

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRIPODE SKED EVAC

El trípode de entrada/rescate Sked Evac es el más seguro y versátil disponible en la actualidad.

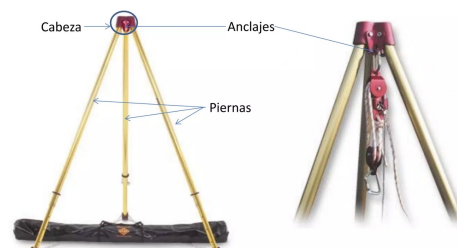

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>El trípode de entrada/rescate Sked Evac es el más seguro y versátil disponible en la actualidad. Cuenta con tres anclas robustas que están interconectadas con la cabeza y las patas con pernos de acero inoxidable de 1/2", lo que brinda resistencia y seguridad excepcionales. Las tres anclas están cortadas de aluminio aeronáutico extra pesado y cuentan con un orificio extra grande que aceptará dos anclas grandes o mosquetones al mismo tiempo. Los tres anclajes proporcionan puntos de amarre para conectar a una o dos personas, así como protección contra caídas. Las patas de la escalera pueden girar desde una posición horizontal para superficies sólidas a una vertical con un extremo puntiagudo hacia abajo para mayor estabilidad en superficies blandas (suelo). Una cadena de acero conecta los pies para evitar que las patas se extiendan demasiado cuando el trípode está cargado. Las patas se ajustan en incrementos de cinco pulgadas (5") para nivelar superficies irregulares y/o para lograr un ajuste de altura de 6 a 10 pies en las anclas.</p> |
| <b>DIMENSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 183 X 305 CM EN SU POSICIÓN ESTÁNDAR (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESISTENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 430 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>COMPONENTES DEL SISTEMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>El trípode de evacuación SKED EVAC consta de: patas de aluminio anodizados, apoyos ajustables de 5 en 5 pulgadas hasta una altura máxima de 10 pies (3 metros). Anclas anodizadas en rojo para facilitar su identificación y todas están igualmente centradas para manejar la carga. Cadena de seguridad ajustable con un pasador impide que los apoyos se deslicen. Ancho de extensión de los apoyos: 254 cms. NO incluye poleas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <small>DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: SKEDCO RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE NO COLOCAR POLEAS DE "CAMBIO DE DIRECCIÓN" A LOS PIES O PIERNAS DEL SKED-EVAC O DE CUALQUIER OTRO TRÍPODE, YA QUE TIRAR LATERALMENTE CONTRA LAS PATAS DEL TRÍPODE NO ASEGURADAS ES PELIGROSO Y PODRÍA PROVOCAR LESIONES O LA MUERTE.</small> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE SKEDCO INC. AL (503) 691-7909</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |